



Kloakspulere fra



HØJTRYK A/S

Kloakspulere

RØR- OG KLOAKSPULERE BENZIN



Kan leveres med:

Automatisk slangerulle:

Med 50m slange, justerbar hastighed og drejebeslag.

Operator display:

Tænd/Sluk motoren – Omdr. op/ned – Åbne/lukke afgangsventil – Automatisk kørsel med pistol – Kør auto. Slangerrulle ud og ind – Indstilling og visning af aktuelt tryk.


Fjernbetjening:

Standard til KSP1550

Tænd/Sluk motoren – Omdr. op/ned – Åbne/lukke afgangsventil – Kør auto. Slangerrulle ud og ind – Op til 300m rækkevidde.

Specifikationer:

- ✓ 400L tank med skvulpeplader
- ✓ Pulverlakeret stålramme
- ✓ Slangerrulle med 50m slange
- ✓ Kan monteres i kassebil eller trailer
- ✓ Udtræk til side- eller bagdøren

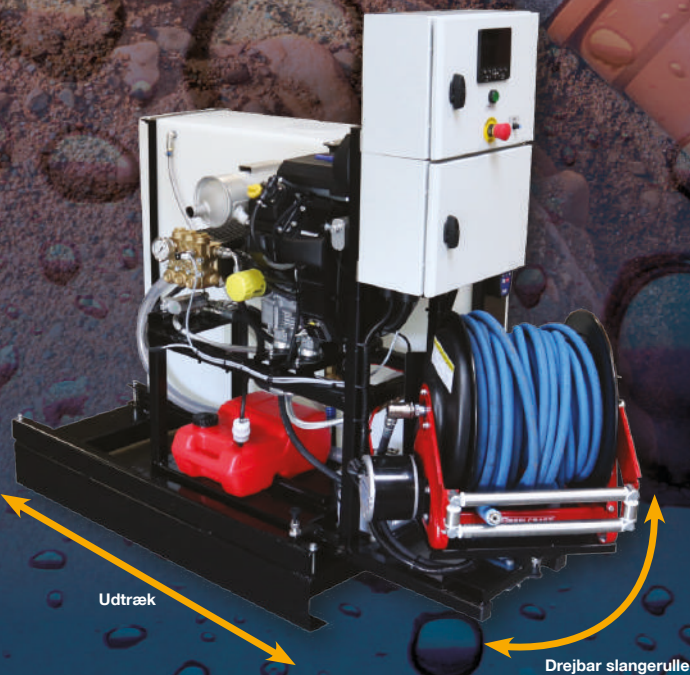

MODEL	ARBEJDS-TRYKBAR	VANDFORBRUG L/MIN.	PUMPE-STEMPLER	MOTORKAPACITET HK	BRÆNDSTOF	LÆNGDE MM.	BREDDER MM.	HØJDE MM.	DYSE FOR LANSE	VÆGT KG
KSP1550	150	50	3	20,3	Benzin	1650	900	1450	1520	270 - 305

Kloakspulere

RØR- OG KLOAKSPULERE DIESEL

Kan leveres med:

Automatisk slangerulle:

Med 50m slange, justerbar hastighed og drejebeslag.

Operatør display:

Standard til KSD2050 og KSD1470

Tænd/Sluk motoren – Omdr. op/ned – Åbne/ lukke afgangsventil – Automatisk kørsel med pistol – Kør auto. Slangerrulle ud og ind – Indstilling og visning af aktuelt tryk.

Fjernbetjening:

Standard til KSD2050 og KSD1470

Tænd/Sluk motoren – Omdr. op/ned – Åbne/ lukke afgangsventil – Kør auto. Slangerrulle ud og ind – Op til 300m rækkevidde.

Specifikationer:

- ✓ 400L tank med skvulpeplader
- ✓ Pulverlakeret stålramme
- ✓ Slangerrulle med 50m slange
- ✓ Kan monteres i kassebil eller trailer
- ✓ Udtræk til side- eller bagdøren



MODEL	ARBEJDS-TRYKBAR	VANDFORBRUG L/MIN.	PUMPE-STEMPLER	MOTORKAPACITET HK	BR/ENDSTOF	LÆNGDE MM.	BREDDE MM.	HØJDE MM.	DYSE FOR LANSE	VÆGT KG
KSD1470	140	70	3	25,5	Diesel	1650	900	1450	1520	350 - 375
KSD2050	200	50	3	25,5	Diesel	1650	900	1450	1520	350 - 375

Kloakspulere RØR- OG KLOAKSPULERE BENZIN

NYHED



Kundens foretrukne:

Kloakspuler med multifunktionsfjernbetjening, der inkluderer starte/stoppe funktion og kontrol af vandflow/tryk samt omdrejninger.

En simpel og kraftfuld 60L/150Bar kloakspuler, som kan alt hvad en kloakspuler skal kunne.

En stor slangerulle kombineret med fjernbetjening gør kloakspuleren nem at anvende i snævre områder.

Specifikationer:

- ✓ 360L vandtank
- ✓ Pulverlakeret stålramme
- ✓ Slangerrulle
- ✓ Fjernbetjening med start/stop og ventilregulering
- ✓ Udtræk til side- eller bagdøren



MODEL	ARBEJDS-TRYKBAR	VANDFORBRUG L/MIN.	PUMPE-STEMPLER	MOTORKAPACITET HK	BRÆNDSTOF	LÆNGDE MM.	BREDDE MM.	HØJDE MM.	DYSE FOR LÅNSE	VÆGT KG
KSP1550	150	60	3	20,3	Benzin	1650	900	1450	1520	200



HØJTRYK A/S

KENT HØJTRYK A/S

+45 7519 8033

www.kent-as.dk

info@kent-as.dk